


N 70
TBD183AN
T18BD3AN0
TBD183AN ELEKTRO-KOCHSTELLE M. ABZUG



COOKING PASSION SINCE 1877

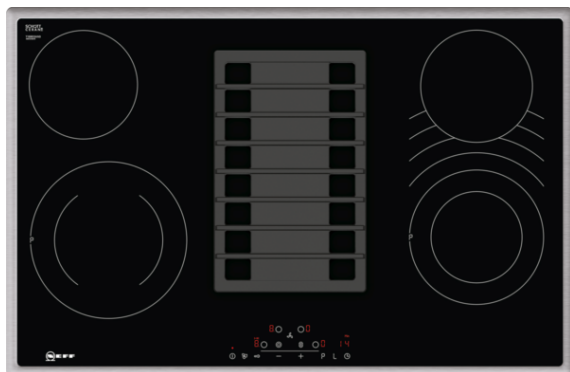

A



Dieses Elektrokochfeld mit integriertem Kochfeldabzug vereint 2 Geräte in einem und sorgt so für freie Sicht beim Kochen.

- ✓ Die großflächige CombiZone mit Zweikreis-Zone, Bräterzone und Erweiterungszone bietet Platz für den Teppan Yaki oder Grill
- ✓ Mit TouchControl ist eine besonders bequeme Steuerung von Kochfeldern möglich. Ein Fingertipp genügt. Ein Timer unterstützt beim Kochen.
- ✓ Hohe Abluftleistung: sorgt für freie Sicht beim Kochen dank effizienter Motortechnologie als Abluft- oder Umluftlösung.
- ✓ Geräuschreduzierung: unser optimierter Motor sorgt für ein leises Kocherlebnis.
- ✓ Platzsparender Einbau: Mehr Stauraum für Schubladenauszüge durch eine clevere Einbau Lösung vom Abluftkanal im Unterschrank.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 204 x 780-780 x 500-500
Gerätebreite (mm) : 795
Abmessungen des Gerätes (mm) : 204 x 795 x 517
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 320 x 920 x 760
Nettogewicht (kg) : 30,0
Bruttogewicht (kg) : 35,0
Restwärmanzeige : Ohne
Lage der Steuerung : Vorne
Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz
Rahmenfarbe : Edelstahl
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 180
Abgedichtete Herdplatte : Nein
Heizungen mit Booster : Vorne links, Vorne rechts
Leistung der Kochzone (kW) : 1.2 ; 2.1
Leistung der 3.Kochzone (kW) : 1.2
Leistung der 5.Kochzone (kW) : 1.2
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 551
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 618
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 557
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 684
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 70
Geruchsfilter : Nein
Art der Luftführung : Umrüstbar
Delay Shut off modes : 30
Art des Fettfilters : Kassette
Elektroanschlusswert (W) : 8000
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Gerätefarbe : Schwarz
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 180
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 204 x 780-780 x 500-500
Abmessungen des Gerätes (mm) : 204 x 795 x 517
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 320 x 920 x 760
Nettogewicht (kg) : 30,0
Bruttogewicht (kg) : 35,0



4 242004 224587

N 70
TBD183AN
T18BD3ANO
TBD183AN ELEKTRO-KOCHSTELLE M. ABZUG

Ausstattung

Bedienung:

- Touch Control

Flexibilität:

- 1 Zweikreis-Kochzone, CombiZone

Design:

- 80 cm breit
- Rahmen in Edelstahl

Ausstattung:

- Vorne rechts
- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- CountUp Timer
Kurzzeitwecker
- Automatische Sicherheitsabschaltung
Kindersicherung
Wischschutzfunktion
- Restart Funktion
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- Energieverbrauchsanzeige

Ausstattung Dunstabzug:

- Strahlung/Lüftung-Kochfeld, autark
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)
- Für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Sonderzubehör Z8100X0) benötigt
- Für Umluftbetrieb wird ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör Z8200X0) benötigt
- 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone
- Gebläsenachlauf 30 Minuten
- Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, geräuschemem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC). Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum.
- Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (90%)
- Lufteinlassgitter aus Guss (spülmaschinengeeignet)
- Entnehm- und trennbare Fettfilter- & Überlaufschutzeinheit, spülmaschinengeeignet
 - mit integrierten Edelstahlfettfiltern, spülmaschinengeeignet
 - Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200ml Aufnahmekapazität, spülmaschinengeeignet
- Sicherheitsüberlauf tank (spülmaschinengeeignet) mit ca. 2.000ml Aufnahmekapazität und Twist-off Verschluss zur einfachen Entnahme
- Sättigungsanzeige für Edelstahlfettfilter
- Sättigungsanzeige für CleanAir-Geruchsfilter

Technische Information:

- Gerätemaße: (H/B/T) 204 x 795 x 517 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 204 x 780-780 x 500-500 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Kochzonen:
 - 1 x Ø 210 mm, 145 mm, 2.1 kW, 1.2 kW;
 - 1 x Ø 145 mm, 1.2 kW;
 - 1 x Ø 120 mm, 370 mm, 270 mm, 180 mm, 1 kW, 2 kW, 4.6 kW, 3.4 kW;
 - 1 x Ø 145 mm, 1.2 kW
- Länge Anschlußkabel: 180 cm
-
- Hauptschalter
- Anschlusswert: 8 kW
- Spannung: 220 - 240 V

N 70
TBD183AN
T18BD3ANO
TBD183AN ELEKTRO-KOCHSTELLE M. ABZUG

Ausstattung

Leistungsdaten Dunstabzug

- Luftleistungsdaten nach EN 61591
- Schalleistungspegel nach EN 60704-3
- Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13
- Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591
- Abluftleistung:
 - min. Normalstufe 169 m³/h
 - max. Normalstufe 551 m³/h
 - Boost-/Intensivstufe 684 m³/h
- Umluftleistung:
 - min. Normalstufe 139 m³/h
 - max. Normalstufe 557 m³/h
 - Boost-/Intensivstufe 618 m³/h
- Geräuschwerte bei Abluftbetrieb:
 - min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - max. Normalstufe 70 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
 - min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - max. Normalstufe 73 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Fettfiltereffizienz: 90 %
- Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb: 85 %

Verbrauchsdaten Dunstabzug

- Energie-Effizienzklasse: A
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 50.8 kWh kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/70 dB

Installationshinweise

- Unterschränkbreite: min. 80 cm.
- Arbeitsplattentiefe: min. 60 cm (mit gekürzten Schubladen), ab 70 cm volle Schubladentiefe nutzbar.
- Eintauchtiefe: 20,4 cm
- Ab- oder Umluft-Verrohrungssystem als Sonderzubehör zu bestellen.
- Gesamtgerätegewicht: 30 kg
- Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.
- Bei Installation einer Luftführung im Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle, muss die Stromzuführung mit einer geeigneten Sicherheitsausschaltung versehen werden.
- Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Hierbei ist das Gerätegewicht zu berücksichtigen.
- Anschlussutzen Abluft: Flachkanal NW 150

Sonderzubehör

- Z8100X0, Z8200X0, Z8500X0, Z9410X1, Z9415X1, Z9416X2, Z9417X2, Z9418X0, Z9442X0

TBD183AN ELEKTRO-KOCHSTELLE M. ABZUG

Technical drawings of three types of concrete drainage manholes (Type 1, Type 2, Type 3) showing their dimensions in millimeters. The drawings include the manhole structure, the surrounding concrete base, and the required depth of the concrete base (min. 95 mm).

Type 1: Dimensions include 67 mm, 567 mm, 145 mm, 95 mm, 13 mm, and 204 mm.

Type 2: Dimensions include 40 mm, 540 mm, 500 mm, 62 mm, 95 mm, 440 mm, and min. 95 mm.

Type 3: Dimensions include 80/120/160 mm, 580/620/660 mm, 500 mm, 62 mm, 40/90/120 mm, 480/520/560 mm, 95 mm, and min. 100 mm.

Masse in mm

