


Serie 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMI4HUS01D

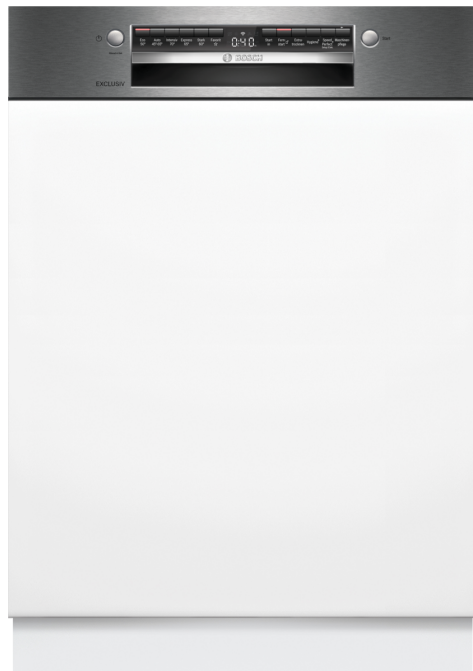

Sonderzubehör

SGZ0BI02	Verblendsleisten Edelstahl 81,5 cm
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZ6DX03	Vario Schublade für Max Flex Körbe
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ2044	Sockelverkleidung + Tür Niro
SMZ5000	Spülhilfe-Set
SMZ5002	Silberglanzkassette
SMZ5003	Klappscharnier für hohe Korpusmaße

Flexibles Beladen und intelligente Steuerung Ihres Geschirrspülers über die Home Connect-App.

- **Extra Trocken:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **3-fach Rackmatic:** Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.
- **Der VarioBesteckkorb ist flexibel im Unterkorb platzierbar und bietet zusätzlichen Aufbewahrungsplatz für Besteck.**
- **Silence on demand:** Geräuschreduktion bis zu 30 Minuten lang, jederzeit über die Home Connect App.
- **Home Connect:** Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	D
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen:	84 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken:	13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus:	9.0 l
Programmdauer:	4:30 h
Luftschallemissionen:	46 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse:	C
Bauform:	Einbau
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Abmessungen des Gerätes:	815 x 598 x 573 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	815-875 x 600 x 575 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	33.9 kg
Bruttogewicht:	36.0 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardym.Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
EAN-Nummer:	4242005398799
Gerätetyp:	Integrierbar



4 242005 398799

Serie 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMI4HUS01D

Flexibles Beladen und intelligente Steuerung Ihres Geschirrspülers über die Home Connect-App.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie² / Wasser³: 84 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Stark 60 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Hygiene+, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem

- Vario Flex Korbsystem
- Vario Schublade oder 3. Korb (nur 60cm) nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Klartext-Beschriftung
- Home Connect-fähig über WLAN
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>

Serie 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMI4HUS01D

Maße in mm

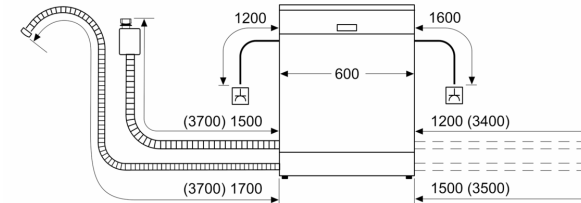

⏏ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz

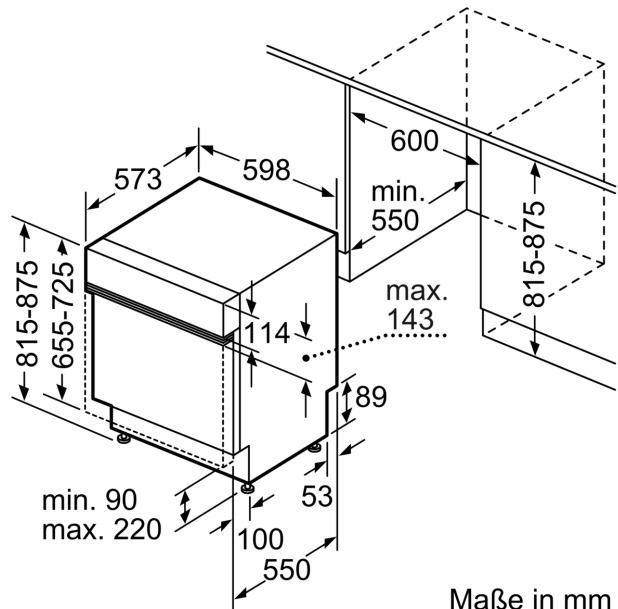

Maße in mm