

**Serie | 8, Flachschirmhaube, 60 cm,
Edelstahl
DFS067K51**

A



- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

Technische Daten

Bauart :	Auszugsesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	175
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	385mm x 524.0mm x 290mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	430
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	12,013
Steuerung :	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen :	3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) :	392
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	475.0
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) :	298
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) :	717
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	53
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Edelstahl waschbar
EAN-Nummer :	4242005232079
Anschlusswert (W) :	144
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Integrierbar

Sonderzubehör


DSZ4561 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DSZ4565 : Standard Umluftset
DSZ4660 : Absenkrahmen
DWZ0IT0P0 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DWZ1IT1D1 : Long Life Umluftset extern
DWZ1IX1B6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
DWZ1IX1C6 : Clean Air Plus Umluftset extern




Serie | 8, Flachschirmhaube, 60 cm, Edelstahl DFS067K51

- 60 cm
- Edelstahl
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich
- Elektronische Steuerung über TouchControl-Bedienung mit lightline
- Elektronische Steuerung
- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges oder durch Hauptschalter
- TouchControl-Bedienung
- Rückstellung Intensivstufe nach 6 Min.
- Nachlaufautomatik Automatischer dreistufiger Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Luftgütesensor
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Abluftleistung nach EN 61591 max. 392 m³/h
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Anschlusskabel 1.75 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 144 W


**Serie | 8, Flachschirmhaube, 60 cm,
Edelstahl
DFS067K51**

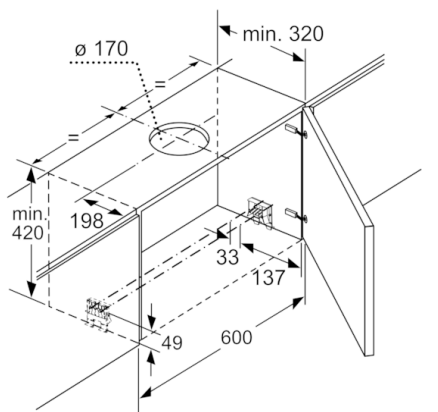


Maße in mm

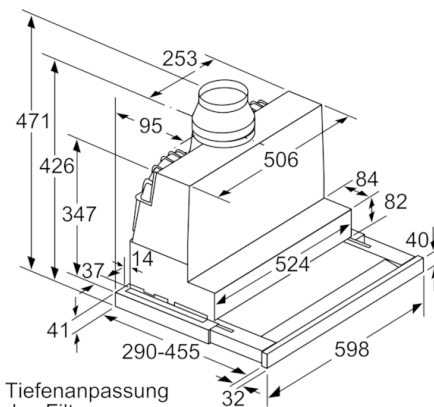


Maße in mm

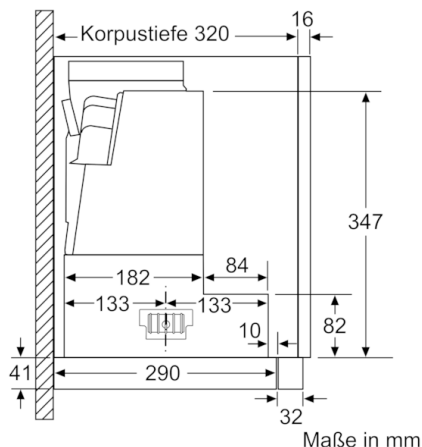


Maße in mm

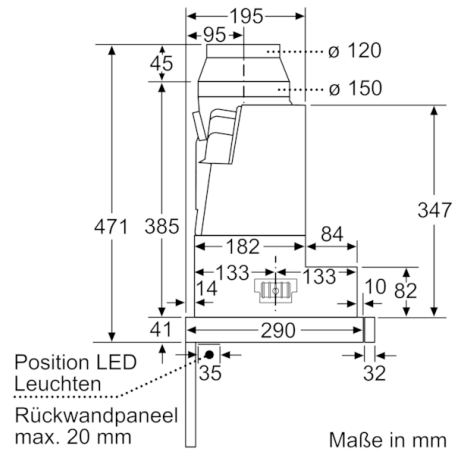

Maße in mm

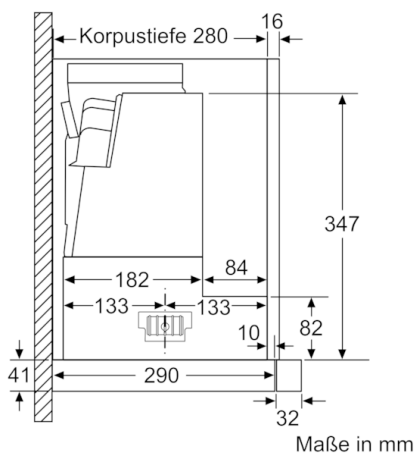

Maße in mm

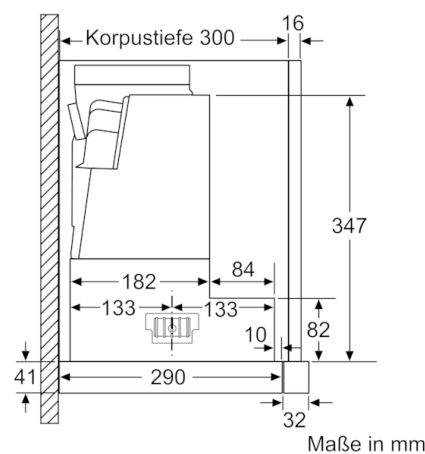

Maße in mm