


iQ500 ET845FM11E Kochstelle mit integriertem Dunstabzug

A

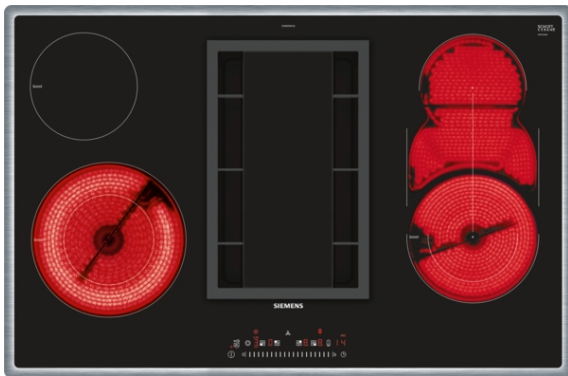

Elektro-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug.

- ✓ Die moderne Kombi-Zone für Strahlungskochstellen - für mehr Möglichkeiten beim Kochen.
- ✓ Dank touchSlider-Bedienung wird die Temperatur durch direktes Antippen oder Entlangstreichen auf der Bedienskala mit nur einem Finger gesteuert.
- ✓ Der leistungsstarke Motor mit einer Absaugleistung von bis zu 690 m³/h für frische Luft beim Kochen.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
 Bauform : Eingebaut
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
 Nischenmaße (mm) : 204 x 780-780 x 500-500
 Gerätebreite (mm) : 795
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 204 x 795 x 517
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 320 x 920 x 760
 Nettogewicht (kg) : 30,0
 Bruttogewicht (kg) : 35,0
 Restwärmearzeige : Getrennt
 Lage der Steuerung : Vorne
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz
 Rahmenfarbe : Edelstahl
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 180
 Abgedichtete Herdplatte : Nein
 Heizungen mit Booster : Vorne links, Vorne rechts
 Leistung der Kochzone (kW) : 1.2 ; 2.1
 Leistung der 3.Kochzone (kW) : 1.2
 Leistung der 5.Kochzone (kW) : 1.2
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 551
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 630
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 557
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 698
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 70
 Geruchsfilter : Nein
 Art der Luftführung : Umrüstbar
 Delay Shut off modes : 30
 Art des Fettfilters : Kassette
 Elektroanschlusswert (W) : 8000
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Gerätefarbe : Schwarz
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
 Länge Anschlusskabel (cm) : 180
 Nischenmaße (mm) : 204 x 780-780 x 500-500
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 204 x 795 x 517
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 320 x 920 x 760
 Nettogewicht (kg) : 30,0
 Bruttogewicht (kg) : 35,0



4 242003 815755

Sonderzubehör

HZ390522 : Grillplatte , HZ390512 : Teppan Yaki (groß) , HZ390511 : Teppan Yaki (klein) , HZ390090 : Wok-Set 3-teilig Ø 36cm , HZ390042 : 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne , HZ390011 : Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel , HZ381700 : Aktivkohlefilter

iQ500

ET845FM11E

Kochstelle mit integriertem Dunstabzug

Ausstattung

Profi-Ausstattung

- 4 highSpeed-Kochzonen
- touchSlider-Bedienung (mono)

Design:

- Flachrahmen-Design

Komfort

- Kombi-Zone
- Digitales Funktionsdisplay
- reStart
- Timer
countDown-Funktion
- 17 Leistungs-Stufen

Schnelligkeit:

- powerBoost-Funktion vorne rechts

Umwelt und Sicherheit:

- Automatische Sicherheitsabschaltung
Kindersicherung
Wischschutzfunktion
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Energieverbrauchsanzeige
- Hauptschalter

Leistung und Größe:

- Kochzonen:
1 x Ø 210 mm, 145 mm, 1.2 kW, 2.1 kW;
1 x Ø 145 mm, 1.2 kW;
1 x Ø 120 mm, 180 mm, 270 mm, 370 mm, 2 kW, 3.4 kW, 4.6 kW,
1 kW;
1 x Ø 145 mm, 1.2 kW
- Anschlusswert: 8 kW

Maße

- Länge Anschlusskabel: 180 cm
- Einbaumaße: (H/B/T) 204 mm x 780 mm x 500 mm
- Gerätemaße: (B/T) 795 mm x 517 mm

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)
- Für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Sonderzubehör HZ381400) benötigt
- Für Umluftbetrieb wird ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör HZ381500) benötigt
- Umluftleistung:
- min. Normalstufe 139 m3/h
- max. Normalstufe 557 m3/h
- Boost-/Intensivstufe 630 m3/h
- Abluftleistung:
- min. Normalstufe 169 m3/h
- max. Normalstufe 551 m3/h
- Boost-/Intensivstufe 698 m3/h

Komfort:

- Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone
- 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Gebläsenachlauf 30 Minuten
- Sättigungsanzeige für Edelstahl fettfilter
- Sättigungsanzeige für CleanAir-Geruchsfilter
- Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (90%)

Design

- Lufteinlassgitter aus Kunststoff (spülmaschinengeeignet)
- Entnehm- und trennbare Fettfilter- & Überlaufschutzereinheit, spülmaschinengeeignet
- mit integrierten Edelstahl fettfiltern, spülmaschinengeeignet
- Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200ml Aufnahmekapazität, spülmaschinengeeignet

iQ500

ET845FM11E

Kochstelle mit integriertem Dunstabzug

Ausstattung

Umwelt und Sicherheit:

- Energie-Effizienzklasse: A (auf einer Energie-Effizienzskala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 50.8 kWh/kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Fettfiltereffizienz: 90 %
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/70 dB
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
 - min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - max. Normalstufe 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Abluftbetrieb:
 - min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - max. Normalstufe 70 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb: 85 %
- Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, geräuschemem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC). Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum.
- Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinengeeignet) mit ca. 2.000ml Aufnahmekapazität und Twist-off Verschluss zur einfachen Entnahme

Leistungsdaten Dunstabzug

- Luftleistungsdaten nach EN 61591
- Schallleistungspegel nach EN 60704-3
- Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13
- Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591

Installationshinweise

- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Unterschrankbreite: min. 80 cm.
- Arbeitsplattentiefe: min. 60 cm (mit gekürzten Schubladen), ab 70 cm volle Schubladentiefe nutzbar.
- Eintauchtiefe: 20,4 cm
- Anschlussstutzen Abluft: Flachkanal NW 150
- Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.
- Ab- oder Umluft-Verrohrungssystem als Sonderzubehör zu bestellen.
- Bei Installation einer Luftführung im Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle, muss die Stromzuführung mit einer geeigneten Sicherheitsausschaltung versehen werden.
- Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Hierbei ist das Gerätegewicht zu berücksichtigen.
- Gesamtgerätegewicht: 30 kg

Sonderzubehör

- HZ381400, HZ381500, HZ381700, HZ390011, HZ390012, HZ390042, HZ390090, HZ390511, HZ390512, HZ390522

iQ500 ET845FM11E Kochstelle mit integriertem Dunstabzug

Maßzeichnungen

