

KMDA 7476 FR

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug

mit zwei extra großen PowerFlex XL-Kochbereichen und flächenbündigem Dunstabzug



- Viel Platz- 4 großzügige Kochzonen inkl. 2 PowerFlex XL-Bereiche
- Elegantes Design – flächenbündiger Dunstabzug
- Automatische Regulierung der Gebläsestufen – Con@ctivity
- Kompakte Steuerung per Zahlenreihe – ComfortSelect Plus
- Energiesparend und leise – leistungsstarker ECO-Motor



EAN-Nr.: 4002516422730 / Materialnummer: 11712790 /
Alte Materialnummer: 26747602D

Bauform	
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	•
Betriebsarten	
Abluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör	DFK-xxxx,DMK 150-1
Umluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör	Umrüstbar
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Aufliegender Einbau	•
Aufliegender / Flächenbündiger Einbau	•/–
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Edelstahlrahmen	•
Flächenbündiger Dunstabzug	•
Farbe Abdeckgitter	Edelstahl
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Kochbereiche	2
Anzahl der Kochzonen / Kochbereiche	2/4
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
Flex-Kochzonen	
Anzahl	4
Art	PowerFlex XL-Kochzone
Größe in mm	Ø 150 – 230
Max. Leistung in W	2100
Max. Booster-Leistung in W	3000
Max. TwinBooster-Leistung in W	3650
Max. Leistung / Booster-Leistung / TwinBooster-Leistung in W	2100/3000/3650
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	links
Art	PowerFlex XL-Kochbereich
Größe in mm	230x460
Max. Booster-Leistung in W	4800
Max. Leistung in W	3400
Max. TwinBooster-Leistung in W	7300
Max. Leistung / Booster-Leistung / TwinBooster-Leistung in W	3400/4800/7300
2. Kochzone / Kochbereich	
Position	rechts
Art	PowerFlex XL-Kochbereich
Größe in mm	230x460
Max. Booster-Leistung in W	4800
Max. Leistung in W	3400
Max. TwinBooster-Leistung in W	7300
Max. Leistung / Booster-Leistung / TwinBooster-Leistung in W	3400/4800/7300
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•

KMDA 7476 FR

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug

mit zwei extra großen PowerFlex XL-Kochbereichen und flächenbündigem Dunstabzug



EAN-Nr.: 4002516422730 / Materialnummer: 11712790 /

Alte Materialnummer: 26747602D

Digitale Anzeige der Leistungsstufen	•
Bedienung über Sensortasten	ComfortSelect Plus
Anzeigefarbe	Gelb
Permanente Topferkennung	•
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	•
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Stop&Go-Funktion	•
Wischschutz	•
Recall-Funktion	•
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A++
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	27,6
ECO-Motor	•
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	NA

Pflegekomfort

Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•

Filtersystem

Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1
--	---

Abluft

Luftleistung Stufe min. (m³/h) nach EN 61591	160
Luftleistung Stufe max. (m³/h) nach EN 61591	490
Luftleistung Stufe max. / Booster (m³/h)	/580
Luftleistung Intensivstufe (m³/h) nach EN 61591	580
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h)	580
Schallleistung Stufe min. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	45,0
Schallleistung Stufe max. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	69,0
Schallleistung Stufe max. / Booster (dB)	/73,0
Schallleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	73,0
Schalldruck Stufe min. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	31,0
Schalldruck Stufe max. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	56,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	73,0
Schalldruck Stufe max. / Booster (dB)	/60,0
Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	60,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	60,0

KMDA 7476 FR

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit zwei extra großen PowerFlex XL-Kochbereichen und flächenbündigem Dunstabzug




EAN-Nr.: 4002516422730 / Materialnummer: 11712790 /
Alte Materialnummer: 26747602D

Umluft	
Luftleistung Stufe min. (m³/h) nach EN 61591	105
Luftleistung Stufe max. (m³/h) nach EN 61591	410
Luftleistung Stufe max. / Booster (m³/h)	410/510
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591	510
Schallleistung Stufe min. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	43,0
Schallleistung Stufe max. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	70,0
Schallleistung Stufe max. / Booster (dB)	70,0/76,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	76,0
Schalldruck Stufe min. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	29,0
Schalldruck Stufe max. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	56,0
Schalldruck Stufe max. / Booster (dB)	56,0/62,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	62,0
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Technische Daten	
Abmessungen in mm (Breite)	806
Abmessungen in mm (Höhe)	201
Abmessungen in mm (Tiefe)	526
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	194
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	780 mm
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500 mm
Gewicht in kg	20
Gesamtanschlusswert in kW	7,50
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	Ja


KMDA 7476 FR

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit zwei extra großen PowerFlex XL-Kochbereichen und flächenbündigem Dunstabzug

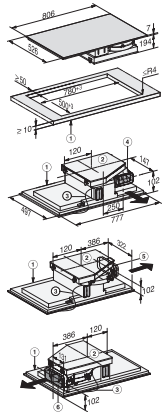


KMDA 7633 FR, KMDA 7634 FR, KMDA 7476 FR (Skizze) – Rahmen

1) vorn, 2) Die abnehmbare Auffangwanne muss nach dem Einbau zugänglich sein, 3) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm, 4) Abluftanschluss hinten >220-222 x 89-90 / R1-R19 (Auslieferungszustand), 5) Abluftanschluss rechts >220-222 x 89-90 / R1-R19 (Umbau erforderlich), 6) Abluftanschluss links >220-222 x 89-90 / R1-R19 (Umbau erforderlich)

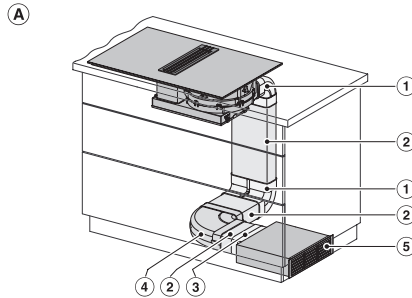


KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 1 (Skizze)

1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-V, 4) DFK-BH 90, 5) DUU 1000-2

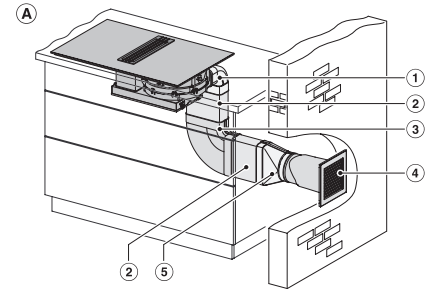


KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 6 (Skizze)

1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BH 90, 4) DMK 150-1, 5) DFK-A

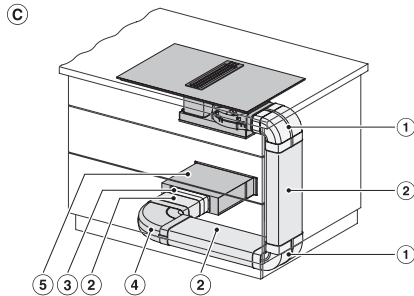


KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 3 (Skizze)

1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-V, 4) DFK-BH 90, 5) DUU 1000-2

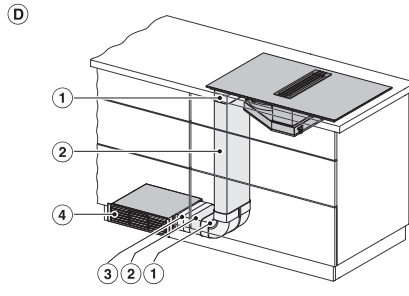

KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 4 (Skizze)

1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-V, 4) DUU 1000-2

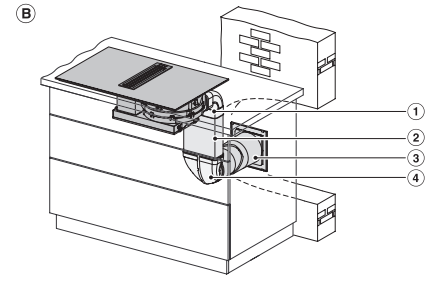


KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 7 (Skizze)

1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DMK 150-1, 4) DFK-AK 90


KMDA 7476 FR

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit zwei extra großen PowerFlex XL-Kochbereichen und flächenbündigem Dunstabzug

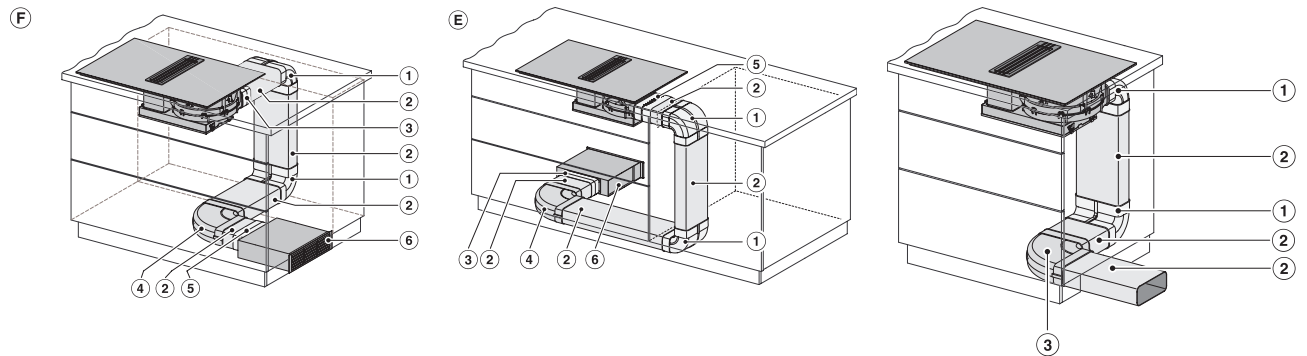


KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 2 (Skizze)

1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-L, 4) DFK-BH 90, 5) DFK-V, 6) DUU 1000-2

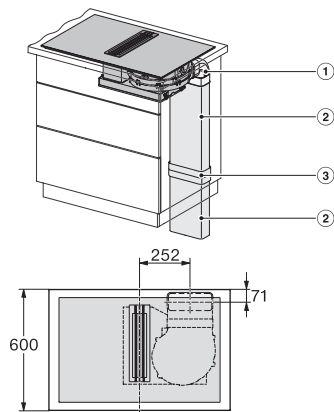

KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 10 (Skizze)


1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-V

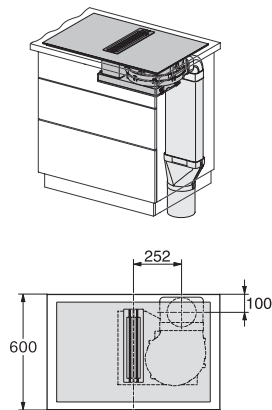

KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 11 (Skizze)

KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 5 (Skizze)

1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-V, 4) DFK-BH 90, 5) DFK-L, 6) DUU 1000-2

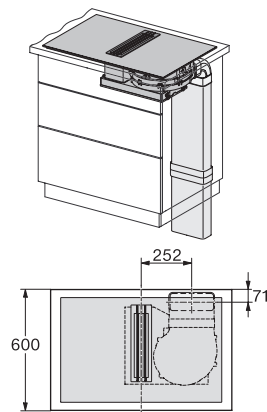

KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 10 (Skizze)

1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-V




KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 11 (Skizze)

1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-A

KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 8 (Skizze)

1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BH 90

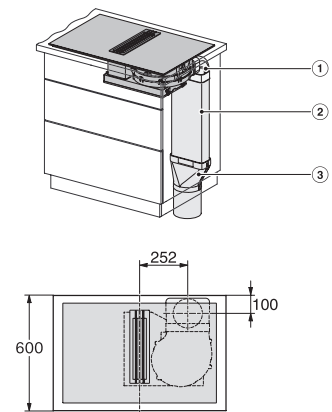

KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 11 (Skizze)

1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-A



KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 11 (Skizze)

1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-A