

**Serie 6, Kochfeld mit Dunstabzug
(Induktion), 80 cm, Mit Rahmen
(Comfort Profil) aufliegend
PVQ890H26E**



Integriertes Zubehör

1 x Teleskopschieberelement für Umluft
1 x Clean Air Plus Geruchsfilter

Zusätzlich erhältliches Zubehör

HEZ32WA00 Kabelloses Speisenthermometer, HEZ9CF240
Bratpfanne, beschichtet 24cm Ø, HEZ9CF280 Bratpfanne, beschichtet 28cm Ø, HEZ9ES100 Espressokocher 4 Tassen, HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm, HEZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne, HEZ9SE040 4 teiliges Topfset, HEZ9SE060 6 teiliges Topfset, HEZ9VDKR2 Umluftkit 1x L-Bogen, HEZ9VDSB1 90° Flachkanalbogen horizontal, HEZ9VDSB2 90° Flachkanalbogen L vertikal, HEZ9VDSB4 90° Flachkanalbogen S vertikal, HEZ9VDS10 Adapterstück rund-flach, HEZ9VDSI1 90° Adapterstück rund-flach, HEZ9VDSM1 Flachkanalstück gerade 500mm, HEZ9VDSM2 Flachkanalstück gerade 1000mm, HEZ9VDSS1 Verbindungsmanschette (weiblich), HEZ9VDSS2 Flexmanschette (weiblich), HEZ9VEDU0 Akustikfilter, HEZ9VRCR1 Clean Air Plus Geruchsfilter, HEZ9VRPD1 Sockeldiffusor

Das Induktions-Kochfeld mit integriertem Abzugsmodul: kombiniert Induktions- mit Dunstabzugshaubentechnologie für beste Ergebnisse.

- **GlassProtect-Oberfläche:** Die Beschichtung sorgt für eine höhere Kratzfestigkeit der Kochfeldoberfläche.
- **Integriertes Lüftungsmodul:** zieht Dampf und Gerüche direkt da ab, wo sie entstehen.
- **DirectSelect:** direkte und einfache Auswahl der gewünschten Kochzone, Leistungsstufe und zusätzlicher Funktionen.
- **Combi Zone:** verbinde zwei Kochzonen, um besonders großes Kochgeschirr zu erhitzen.
- **AutoOn-Funktion:** zieht Dunst automatisch ab, sobald dein Kochfeld arbeitet.

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie : Kochstelle Glaskeramik
Bauform : Eingebaut
Energiequelle : Elektro
Anzahl der Kochzonen für gleichzeitige Nutzung : 4
Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 223 x 750-750 x 490-500 mm
Gerätebreite : 816 mm
Abmessungen des Gerätes : 223x816x527 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 431x950x672 mm
Nettogewicht : 25,3 kg
Bruttogewicht : 30,0 kg
Restwärmeanzeige : Getrennt
Lage der Steuerung : Vorne
Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
Oberflächenfarbe : Schwarz
Länge Anschlusskabel : 110 cm
Abgedichtete Herdplatte : Nein
Heizungen mit Booster : Alle
Leistung der 2.Kochzone (kW) : 3600.0 W
Anzahl der Leistungsstufen : 9-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 500 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 595.0 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 487 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 622 m³/h
Schallleistung : 69 dB(A) re 1pW
Geruchsfilter : Nein
Filterwechsel-Erinnerung : Ja
Spannung : 220-240/380-415 V
Frequenz : 50-60 Hz
Integriertes Zubehör : 1 x Teleskopschieberelement für Umluft, 1 x Clean Air Plus Geruchsfilter



4 242005 433629

Serie 6, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 80 cm, Mit Rahmen (Comfort Profil) aufliegend PVQ890H26E

Das Induktions-Kochfeld mit integriertem Abzugsmodul: kombiniert Induktions- mit Dunstabzugshaubentechnologie für beste Ergebnisse.

- 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen.

Flexibilität der Kochzonen

- Kochzone vorne links: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

Benutzerfreundlichkeit

- Multitouch+: Steuern Sie die Leistung direkt mit der aufgedruckten Touch-Leiste.
- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.

Zeitersparnis und Effizienz

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
 - Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.

Kochunterstützung

- 11 Bratbereiche verhindern ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent: Finden Sie einfach die richtige Temperatureinstellung für ein bestimmtes Gericht über die Home Connect-App.

Konnektivität

- Remote Monitoring und Control: Überprüfen Sie, ob das Kochfeld auch dann ausgeschaltet ist, wenn Sie nicht zu Hause sind, und suchen Sie in der Home Connect-App nach Rezepten oder zusätzlichen Funktionen.

Sicherheit


- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, Sonderzubehör wird jeweils zwingend benötigt: - HEZ9VEDU0 für den Abluftbetrieb - HEZ9VRPD0 für den voll- oder teilgeführten Umluftbetrieb mit CleanAir Umluftfiltern - HEZ9VRUD0 für den ungeführten Umluftbetrieb mit CleanAir Umluftfiltern.



Planungs- und Installationshinweise

- Wahlweise geeignet für Abluft- oder Umluftbetrieb. Zwingend notwendige Installationszubehöre benötigt: - HEZ9VEDU0 für den Abluftbetrieb. - HEZ9VRPD0 für den voll- oder teilgeführten Umluftbetrieb mit CleanAir Umluftfiltern. - HEZ9VRUD0 für den ungeführten Umluftbetrieb mit CleanAir Umluftfiltern.




**Serie 6, Kochfeld mit Dunstabzug
(Induktion), 80 cm, Mit Rahmen (Comfort
Profil) aufliegend
PVQ890H26E**

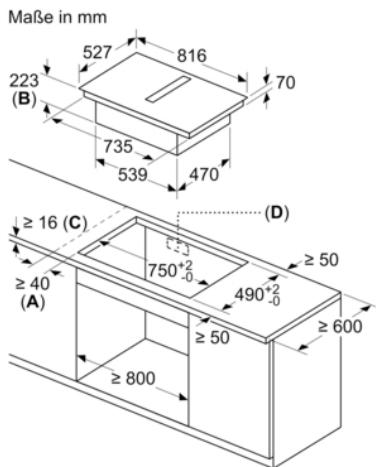










- A:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- B:** Eintauchtiefe
- C:** Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.

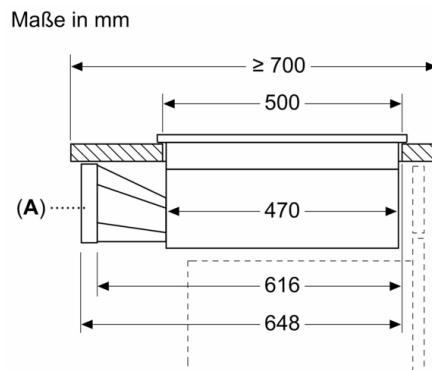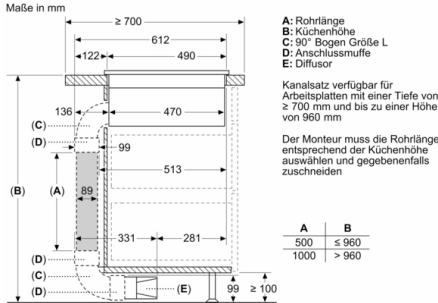

A: Adapterstück rund-flach

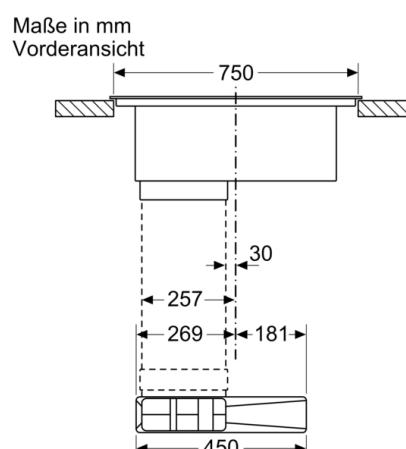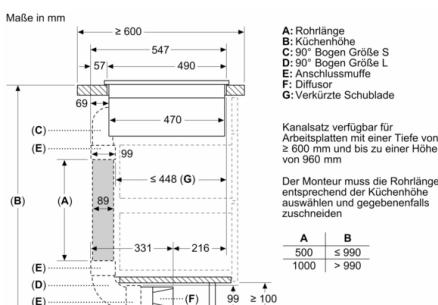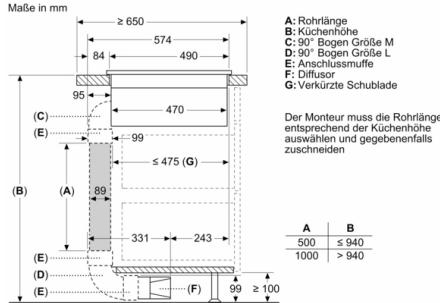


**Serie 6, Kochfeld mit Dunstabzug
(Induktion), 80 cm, Mit Rahmen (Comfort
Profil) aufliegend
PVQ890H26E**

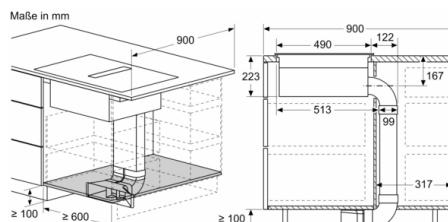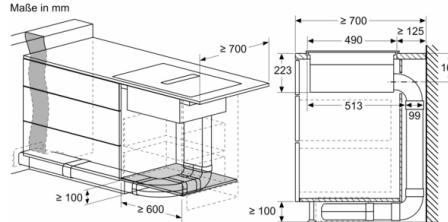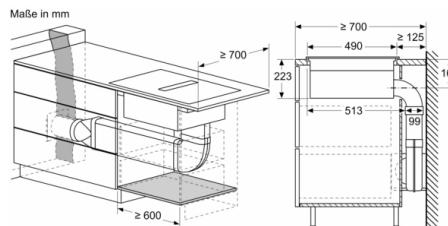


**Serie 6, Kochfeld mit Dunstabzug
(Induktion), 80 cm, Mit Rahmen (Comfort
Profil) aufliegend
PVQ890H26E**


Maße in mm
Vorderansicht

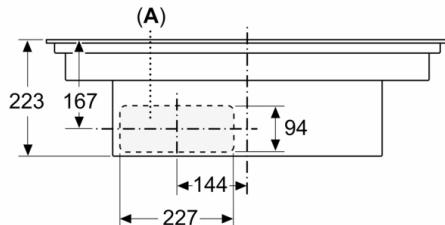

A: Direkt an der Rückseite angeschlossen

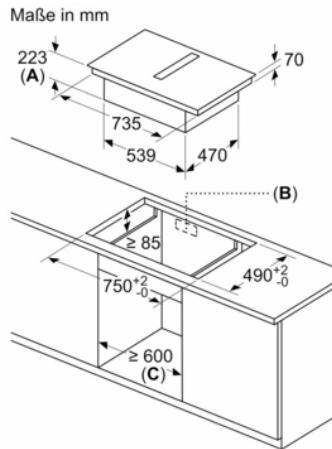


Maße in mm

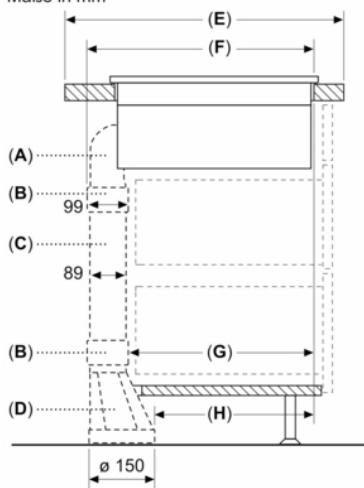


A	E	F	G	H
Größe S	≥ 600	547	451	389
Größe M	≥ 650	574	475	413

Maße in mm

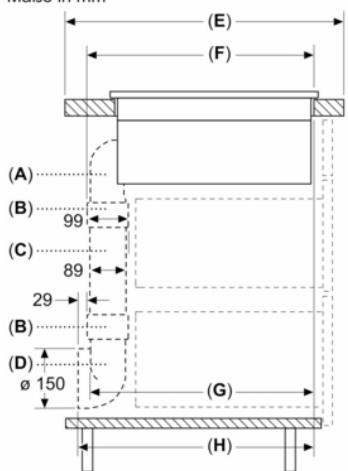


- A:** Einbautiefe
B: Ausschnitt in der Rückwand für Leitungen erforderlich. Die genaue Größe und Position ist der entsprechenden Zeichnung zu entnehmen.
C: Alle Modelle mit einer Breite von 80 cm können durch Verstellen der Seitenteile in Maße in mm

Vorderansicht - Möbelausschnitt für Umluft ohne Kanal

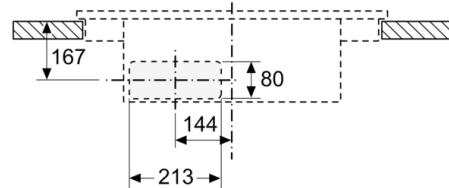

Maße in mm
Seitenansicht

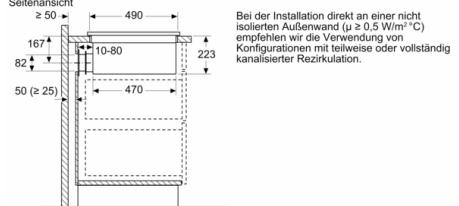

Bei der Installation direkt an einer nicht isolierten Außenwand ($\lambda > 0.5 \text{ W/m} \cdot \text{K}$) empfehlen wir die Verwendung von Konfigurationen mit teilweise oder vollständig kanalisierten Rezirkulation.