

Serie | 4 Dunstabzüge**DUL63CC50****Edelstahl****Unterbauhaube, 60 cm****D**

Die Unterbauhaube: platzieren Sie die Haube platzsparend unter Ihrem Oberschrank oder der Wand.

- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 350 m³/h schnell für ein optimales Küchenklima.

Technische Daten

| | |
|--|------------------------|
| Bauart : | Unterbauesse |
| Approbationszertifikate : | CE, EAC-Eurasian |
| Länge Anschlusskabel (cm) : | 145 |
| Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : | 650 |
| Mindestabstand zur Kochstelle Gas : | 650 |
| Nettogewicht (kg) : | 7,0 |
| Steuerung : | mechanisch |
| Regelung der Leistungsstufen : | 3 |
| Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m ³ /h) : | 260 |
| Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m ³ /h) : | 110 |
| Anzahl der Lampen (Stck) : | 2 |
| Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : | 72 |
| Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : | 100 / 120 |
| Material des Fettfilters : | Aluminium |
| EAN-Nummer : | 4242002968506 |
| Anschlusswert (W) : | 146 |
| Spannung (V) : | 220-240 |
| Frequenz (Hz) : | 50 |
| Steckerart : | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Art der Installation : | Unterbaugerät |



Serie | 4 Dunstabzüge

DUL63CC50

Edelstahl

Unterbauhaube, 60 cm

Die Unterbauhaube: platzieren Sie die Haube platzsparend unter Ihrem Oberschrank oder der Wand.

Bauform

- Unterbauhaube

Betriebsart und Leistung

- Energie-Effizienzklasse: D*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 93.6 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 56/72 dB*
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.
Normalstufe Abluftbetrieb: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- 3 Leistungsstufen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- 1 Motor
- Max. Lüfterleistung 350 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591

Komfort

- Beleuchtungsstärke: 45 lux
- Farbtemperatur: 3000 K
- Drucktastenschalter

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Stufenlos verstellbarer Luftleitschirm aus Glas


Technische Informationen

- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand


Maße

- Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm
- Gesamtanschlusswert: 146 W


* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

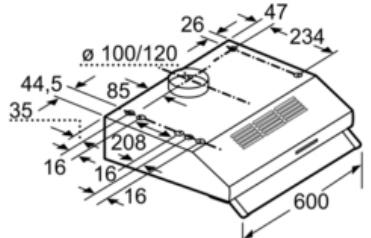Serie | 4 Dunstabzüge**DUL63CC50****Edelstahl****Unterbauhaube, 60 cm**

Maße in mm

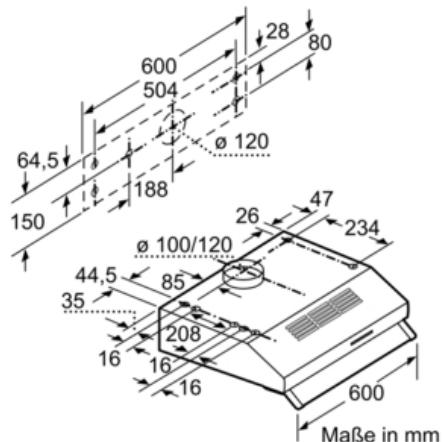

Maße in mm

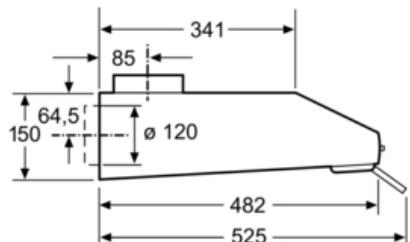

Maße in mm