

**Wandesse, 60 cm, Edelstahl
CD616650**



D

**Die Constructa Wandesse mit
LED-Beleuchtung und 3-stufiger
Lüfterleistung für den Abluft- oder
Umluftbetrieb.**

CZ5138X5 Standard Umluftset
CZ5904N0 Kaminverlängerung 500 mm
CZ5904N5 Kaminverlängerung 750 mm

Bauart:Wandmontage
Länge Anschlusskabel:130.0 cm
Höhe des Kamins:553-730/573-730 mm
Gerätehöhe:246 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:650 mm
Nettogewicht:7.6 kg
Steuerung:mechanisch
Anzahl der Leistungsstufen:3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb:365 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb:211 m³/h
Max. Luftmenge:365 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):2
Geräuschpegel:66 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:120 / 150 mm
Material des Fettfilters:Aluminium waschbar
EAN-Nummer:4242004221272
Anschlusswert:100 W
Absicherung:10 A
Spannung:220-240 V
Frequenz:50; 60 Hz
Steckerart:Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation:Wandmontage



4 242004 221272

Wandesse, 60 cm, Edelstahl CD616650

Die Constructa Wandesse mit LED-Beleuchtung und 3-stufiger Lüfterleistung für den Abluft- oder Umluftbetrieb.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*

Betriebsart und Leistung

- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/66 dB
- Max. Förderleistung: 365 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591: max. 365 m³/h
- Umluftleistung:
 - max. Normalbetrieb: 211 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb:
Geräusch, höchste Normal-Stufe: 66 dB dB(A) re 1 pW
- Geräuschwert bei Umluftbetrieb:
 - max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW

Bauform

- 60 cm Wandesse
- Zur Montage an der Wand

Ausstattung und Komfort

- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- Lüfterleistung 3-stufig Regelbar durch
 - Drucktasten
 - Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 104 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Zubehör


- Sonderzubehör:
 - <200065val>
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)

Technische Daten und Maße

- Gesamtanschlusswert: 100 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 799-975 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 799-975 x 600 x 500 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker


* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Wandesse, 60 cm, Edelstahl CD616650

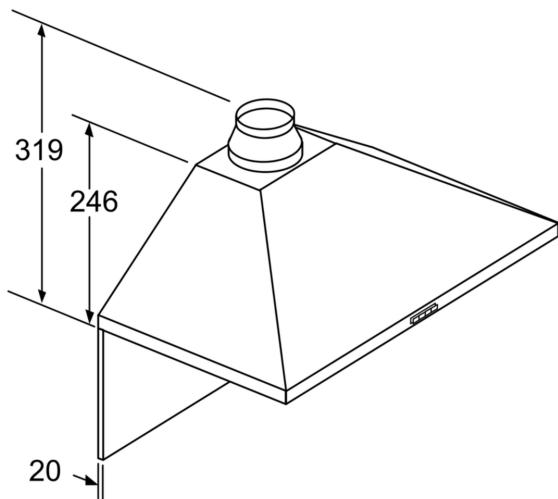

Bei Verwendung einer Rückwand
muss das Design des Gerätes
beachtet werden.


Maße in mm

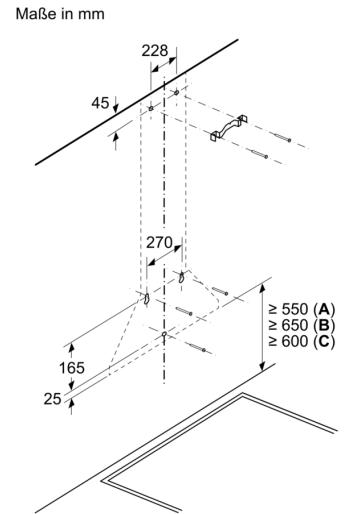


A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfräger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland

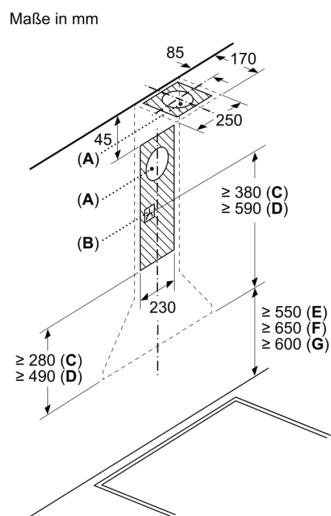

A: Abluftaustritt
B: Steckdose
C: Abluft
D: Umluft
E: Elektro
F: Gas – ab Oberkante Topfräger
G: Elektro – für Australien und Neuseeland

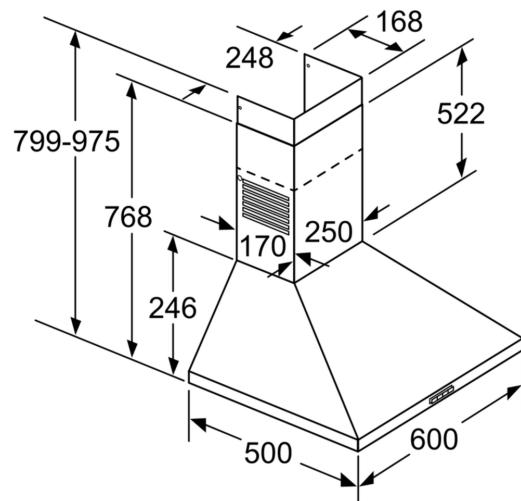

Maße in mm