

iQ100, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 88 x 56 cm KI22L2FE1



A ↑ G E



LED Licht

superCooling

safetyGlas

Einbau Kühlschrank mit **** Gefrierfach, heller LED-Beleuchtung und autoAirflow für optimale Aufbewahrungsbedienungen Ihrer Lebensmittel.

- ✓ LED-Beleuchtung – gleichmäßig und bis in die kleinste Kühlzhancke, damit Sie immer alles finden.
- ✓ Obst und Gemüse bleiben schön knackig - freshBox.
- ✓ Die superCooling-Taste senkt die Temperatur für eine eingestellte Zeit, um frische Lebensmittel schnell zu kühlen.
- ✓ autoAirflow – gleichmäßige Kühlung, damit Ihre Lebensmittel länger frisch bleiben.
- ✓ Extrastarkes und reinigungsfreundliches Sicherheitsglas - safetyGlas-Ablagen.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 144 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 15 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 104 l
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 35 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B
Bauform: Eingebaut
Dekorrahmen/-platte: Möglich mit Zubehör
Höhe: 874 mm
Gerätebreite: 541 mm
Gerätetiefe: 548 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T): 880 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: 31,3 kg
Absicherung: 10 A
Türanschlag: rechts wechselbar
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Approbationszertifikate: CE, VDE
Länge Anschlusskabel: 230 cm
Lagerung bei Stromausfall (h): 10 h
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 1
Flaschenregale: Nein
EAN-Nummer: 4242003920923
Marke: Siemens

Internationale Bestellbezeichnung: KI22L2FE1
Produktkategorie: Kühlschrank
Frostfree System: Nein
Art der Installation: Vollintegrierbar
Integriertes Zubehör: 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Zubehör

3 x Eierablage
1 x Eiswürfelschale

Zusätzlich erhältliches Zubehör

KSGG0MZ0 Butterdose
KS6BZRO0 Flaschenablage
KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront
KF20ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen



4 242003 920923

**iQ100, Einbau-Kühlschrank mit
Gefrierfach, 88 x 56 cm
KI22L2FE1****Ausstattung**

- KI22L2FE1
- Einbau-Kühlautomat
- easy Installation

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 144 kWh/a
- Nutzinhalt gesamt: 119 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 104 l
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- superKühlen

Kühlteil

- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller
- 2 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 freshBox
-

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Lagerzeit bei Störung : 10 h
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- 1 Gefrierfach mit Klappe

Maße

- Gerätmaße (H x B x T): 87.4 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale


Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des
Geräts.


Umwelt und Sicherheit**Montage****Sonderzubehör**

**iQ100, Einbau-Kühlschrank mit
Gefrierfach, 88 x 56 cm
KI22L2FE1**


Maßzeichnungen

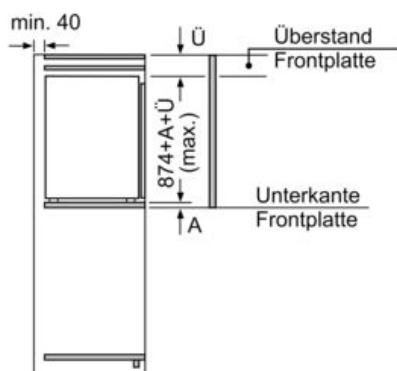


Maße in mm

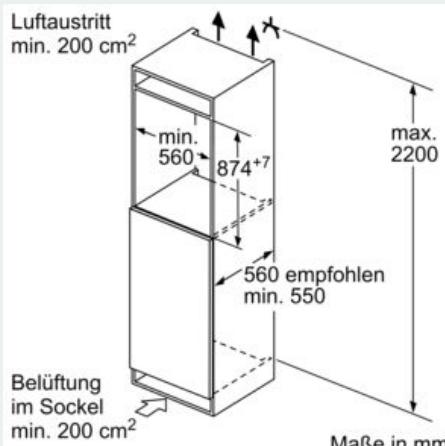

Maße in mm

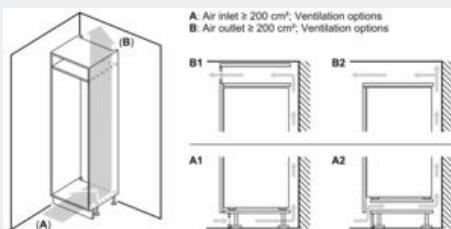

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



| F | R | X |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Schrank führen

- Δ Gewicht
- A: Geräteturmhöhe inklusive Scharniere in mm
- B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

| A | B | C |
|-----------|----|----|
| 1500-1750 | 22 | 22 |
| 720-1400 | 19 | 19 |
| A1 | 15 | 19 |
| A2 | 15 | 19 |